

FFミラー L字路 FL32 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。


商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、直接コミーまでご連絡下さい。

尚、下記の指示に従わない不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。

この説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さいますようお願いいたします。


取付方法

1

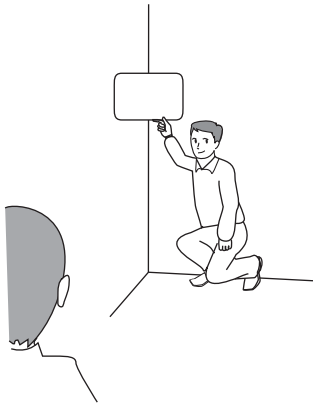

① 二人で作業をしてください。
ミラーの大体の位置を決めます。

2

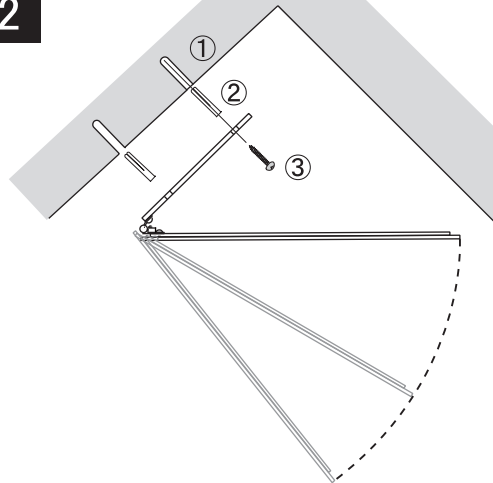

① コンクリート用ドリルで6mmの埋め込み穴をあけます。
② 同封のナイロンプラグを差し込みます。
③ 1本のビスで仮止めし、位置を調整し、2本目のビスでしっかりと止めます。

石こうボード(防災テックスなど)の場合

- (1) 防災テックスにドリルでφ10の下穴をあけます。
- (2) ボードプラグを穴にさし込みます。
- (3) ビスをねじ込みます。
- (4) ボードプラグが防災テックスの内側で広がり固定されます。

コンクリートの場合(φ6のナイロンプラグの例)


- (1) コンクリート用ドリルでφ6(ALCの場合はφ5.5)、深さ30mmの埋め込み穴をあけます。
(4×30のタッピングビス使用の場合)
- (2) φ6のナイロンプラグを埋め込みます。
- (3) ナイロンプラグにビスをねじ込んで固定します。


●ボードプラグやナイロンプラグは、お近くの 金物店・DIY店などで買い求め下さい。

●ガラスなどビスの使えないところは強力両面テープ(VHB)で問題ないと思います。ご相談下さい。

トルクヒンジ方式

ノートパソコンのフタのように簡単に角度調整ができます

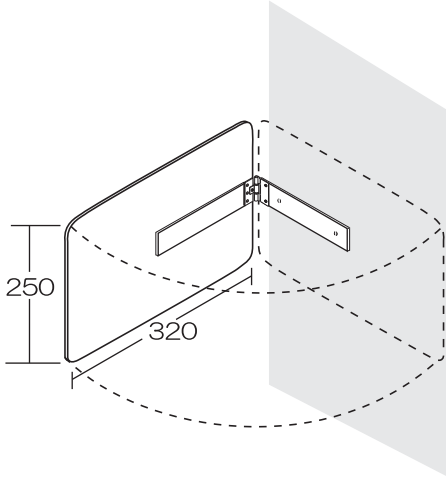

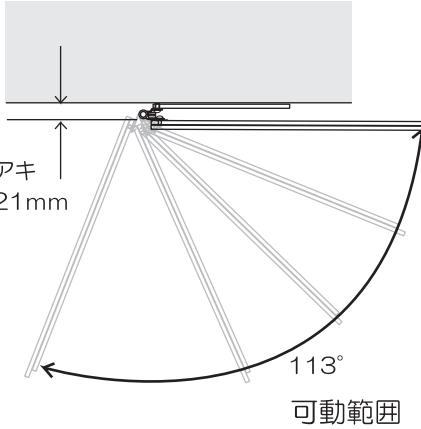

アキ 21mm

113° 可動範囲

警告

「しっかり固定されていることを確認」して下さい。



取付けが悪いとミラーが落下し、ケガをする恐れがあります。

警告

このマークは、取り扱いを過った場合に使用者が、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況を示す見出しです。

ミラーの特性とメンテナンス

- ミラーのほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に拭き取って下さい。 石油系(シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等)、溶剤系は絶対に使用しないで下さい。
- オイルミスト・蒸気等の発生現場では、ご使用できません。
- 特殊プラスチック製ミラーは性質上細かいキズが表面に見られる場合があります。 視認性には問題ありませんのでご了承下さい。

コミー株式会社
お客様相談室 (お気軽にどうぞ)

☎ 0120-531-073

(コミーオリジナルミラー)

〒332-0034 埼玉県川口市並木1-5-13